Das Boxensystem für PE-Xa Bahnverrohrung

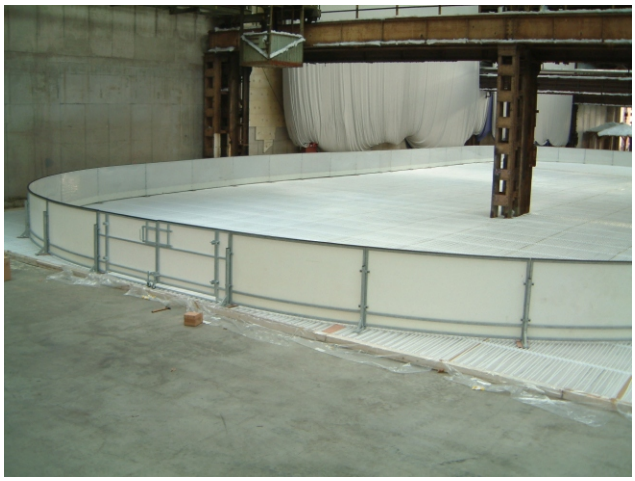

- In jeder Box befinden sich 2 Modulrollen (je 1 m x bis zu 50 m)
- Die Boxen sind aufeinander stapelbar.
- Die Verteiler haben Verschlusskappen, die das Auslaufen des Glykols verhindern.
- Die Bahnverrohrung wird mit dem Rest-Glykolinhalt nach dem Abbau gelagert.
- Gewicht: 1,8 kg/m² (Rolle 1 m x 30 m: G= 54 kg).
- Leichter und schneller Auf- und Abbau. Einfache Verladung und Lagerung.
- Robust und langlebig gegen mechanische Schäden.
- Da der direkte Aufbau der Bande auf der Bahnverrohrung möglich ist, spart man Zeit und Energie (Wasser und Strom) für mindestens 1 Tag.
- weniger Druckverlust.
- höherer Betriebsdruck.
- sehr gut einbetonierbar, keine Alterung.

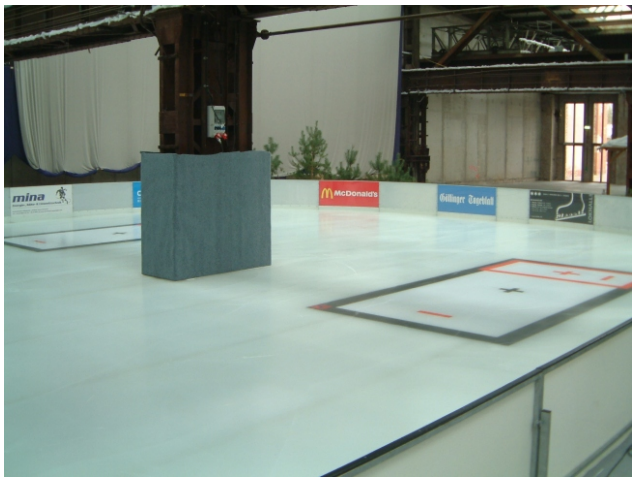

Kunzestraße 13
D-04249 Leipzig

Tel.: 0341-980 11-40
Fax: 0341-980 11-42

www.mina-eku.de
minaeku@aol.com

Alles spricht dafür!

Nur Sie haben die Wahl!

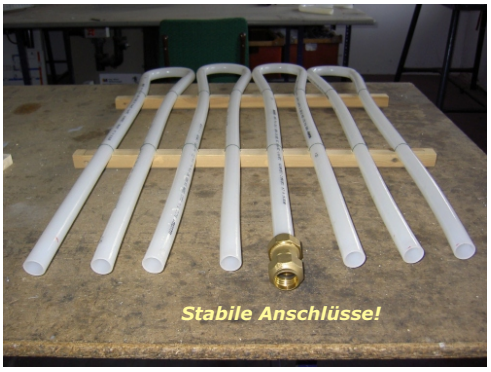

Bezeichnungen:	EPDM- Matten d 8	PE-Xa- Rohr d 16	PE-Xa- Rohr d 25
Material:	Synthetischer Kautschuk (Gummi) Ethylene Propylene Diene Momomere	Vernetzes Polyethylen	
Leergewicht :	4,5 kg/m²	1,8 kg/m²	2,5 kg/m²
Durchmesser:	8x1,5	16x2 und 16x 1,5	25x2,3
Max. Bahnlänge:	30 m	50 m	>60 m
Anzahl d. Anschlüsse pro m:	64	20	14
Techn. Anwendung:	Gummidichtungen, Solarabsorber f. Schwimmbadheizung	Heizungstechnik, Fußbodenheizung Kalt- und Warmwasserleitungen Industrie Kühlungs- und Heizungsrohr	
Mobile Kunsteisbahnen:	Ja	Ja	Nein
Stationäre Kunsteisbahnen:	Nein	Ja	Ja
Nachteile:	Mehr Stromverbrauch, Auslaufen des Glykols, weiße Farbe wird benötigt, anfällige Anschlüsse	Keine	Keine
Wärmeleitfähigkeit:	0,13 W/mk	0,33 W/mk	0,33 W/mk
Auslegbar im:			
Sand:	Nein/bedenklich	Ja	Ja
Beton:	Nein	Ja	Ja
Rasen:	Nein/bedenklich	Ja	Ja
Gegen mech. Schäden:	Empfindlich	Robust	Robust

Copyright: Mina eku

Kunzestraße 13
D-04249 Leipzig

Tel.: 0341-980 11-40
Fax: 0341-980 11-42

www.mina-eku.de
minaeku@aol.com